

KATALOGAS

Statyba

- ▷ **Stogo pakalimai**
- ▷ **Fasado dailylentės**

STOGO PAKALIMAI

Nepriekaištinga jūsų stogo karnizo apdaila

„Boryszew ERG“ pakalimo paneliai (pilni ir perforuoti) užtikrina teisingą stogo ventilaciją, kas ypač svarbu jei palėpė yra naudojama. 20 spalvų paletė leidžia tobulai suderinti pakalimo spalvą ir pasirinkto pastato elemento: stogo, fasado, langų, durų ir latakų. Pasiūlymą papildo didelis profilių pasirinkimas, leidžiantis montuoti pakalimo elementus skirtingo stogo konstrukcijose. Medžiaga, iš kurios yra pagamintos panelės, nereikalauja priežiūros ir dažymo, itin paprasta palaikyti jų švarą – užtenka nuplauti vandeniu su įprastais detergentais.



50 metų garantija

vienspalvėms panelėms



nereikia prižiūrėti ir dažyti,

lengva palaikyti švarą



atsparumas

atmosferinėms sąlygoms



užtikrina

teisingą ventilaciją



POLSKI
PRODUKT

visas produktas

buvo pagamintas Lenkijoje



BEZPIECZNY
DLA ZDROWIA

saugus žmogaus sveikatai

sudėtyje nėra švino darinių

Gamindamas pakalimą „Boryszew ERG“ naudoja tik gryną, pilnavertį polivinilchloridą, kuris užtikrina išskirtinį ilgą amžių šiekumą ir lankstumą bei apsaugo nuo panelių deformacijos ir įtrūkimų. Tai patvirtina ilgalaikė gamintojo garantija.

„Boryszew ERG“ vinilo pakalimas – puikus kiekvieno stogo karnizo užbaigimas. Patikimai apsaugo stogo karnizą, kyšantį už pastato sienų plokštumos ribų, nuo kenksmingų atmosferinių veiksnių poveikio ir mechaninio pažeidimo.

Dviejų panelių DUO pakalimas

Pilnos ir perforuotos panelės:

Ilgis	3660 mm
Plotis	254 mm
kiekis / įpak.	20 vnt. = 18,6 m ²
spalva	1;11÷13; 16÷19



Tradicinis trijų panelių pakalimas


Pilnos ir perforuotos panelės:

Ilgis	3390 mm
Plotis	305 mm
kiekis / įpak.	18 vnt. = 18,6 m ²
spalva	1÷20



Valstybinis techninis įvertinimas

Valstybinis techninis įvertinimas (lenk. Krajowa Ocena Techniczna) nr. 2017/0188

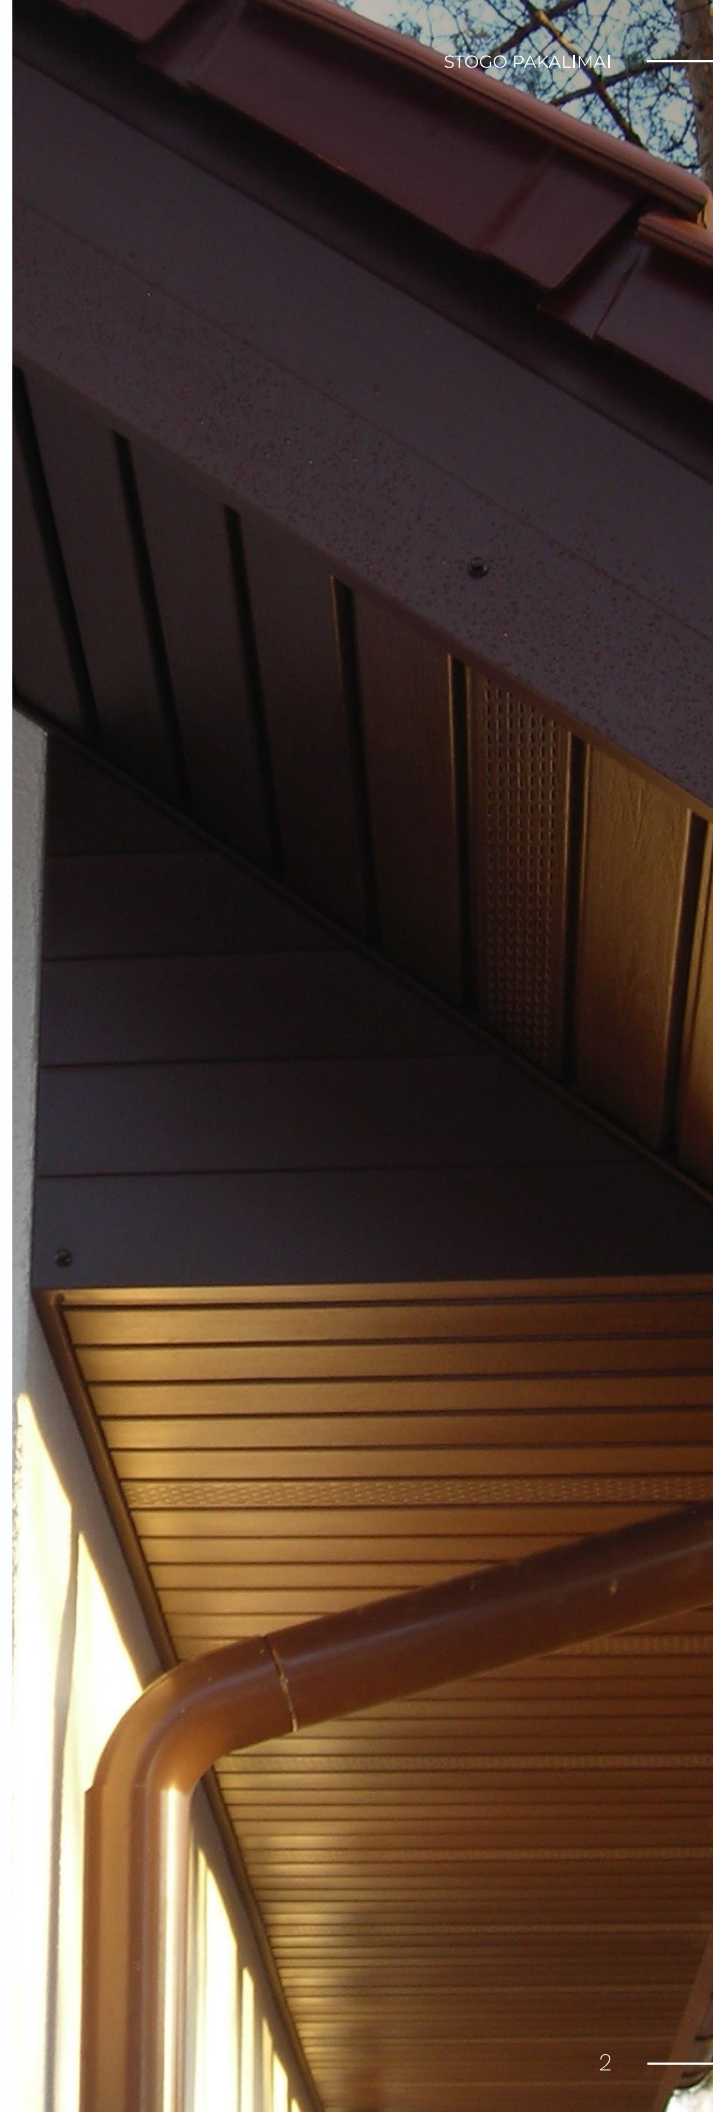



Montažiniai profiliai

Profilis H

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 22 vnt.
Spalva 1÷20



Profilis J 1/2

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 40 vnt.
Spalva 1÷20



Mažas vidinis kampas

Ilgis 3050 mm
Kiekis / įpak. 12 vnt.
Spalva 1; 11÷13; 16÷20




Du montavimo metodai:


1. Pakalimas tvirtinamas statmenai pastato fasadui (rekomenduojamas)

- 1a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas
- 1b. pakalimo panelio tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 visame perimetre
- 1c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 ir stogo apdailą


1a.



1b.




1c.




2. Pakalimas montuojamas lygiagrečiai stogo šlaitui

- 2a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas
- 2b. pakalimo panelės tvirtinimas naudojant profilių J 1/2 rėmą
- 2c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 ir stogo apdailą


2a.




2b.




2c.



Sprendimas:



sujungimas
45° kampu



sujungimas
stačiu kampu

20 SPALVŲ

	BALTA	1
	KREMINĖ	2
	SMĖLINĖ	3
	MĒTŲ	4
	PILKA	5
	MOLIO	6
	MĒLYNA	7
	PERLAS	8
	KORALAS	9
	SMĖLIS	10
	RUDA	11
	ŠOKOLADINĖ	12
	GRAFITAS	13
	PLYTOS	14
	AUKSINIS AŽUOLAS PMMA	15
	AUKSINIS AŽUOLAS PVC	16
	RIEŠUTAS PVC	17
	AŽUOLAS WINCHESTER PVC	18
	JUODA PVC	19
	TAMSAI PILKA PVC	20

DĖMESIO:

Tamsių ir medienos spalvų pakalimas (spalvos nr. 11-20, išskyrus PMMA folija laminuota spalvą nr. 15), negali būti montuojamas saulės veikiamose vietose. Pakalimas turi būti montuojamas atsižvelgiant į kompensacinius tarpus. Siekiant užtikrinti atitinkamą panelės darbą, vinys arba tinkami varžtai turi būti tvirtinami ovalių skylių centre, nespaudžiant! Medienos spalvų pakalimas imituoja natūralią medieną. Panelės gali skirtis tarpusavyje išdėstymu ir medienos atspalviais.